Little GIANT®

BOMBEO RESIDENCIAL

SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE
SERIE LH-DTE

Bomba presurizadora con velocidad variable.
El control de velocidad integrado permite
a la bomba suministrar agua
a presión constante.

2 DOS AÑOS DE GARANTÍA

*1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN

APLICACIONES

- *APLICACIONES DOMÉSTICAS*
- *PRESIÓN CONSTANTE*
- *ASPERSIÓN Y RIEGO*
- *COMERCIAL LIGERO*

littlegiantlatam.com

Little GIANT®

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Conjunto de protecciones para prevenir funcionamiento en seco, sobrecalentamiento, sobrecarga, entre otras.
- Carcasa de bomba de **acero inoxidable** con succión y descarga de **hierro fundido.**
- **Instalación rápida y configuración sencilla (Plug & Play).**
- **Flujo constante y ahorro de energía.**
- **Funcionamiento multibombeo** hasta 3 bombas.

2 DOS AÑOS DE GARANTÍA

*1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	GPM	VOLTS	HP	SUCCIÓN/DESCARGA	FASES	NO. PARTE	MODELO
LH-DTE	12	230V	1.5	1" x 1"	1	307319102	LH-DTE 12/6-T
	25		2	1.25" x 1"		307319103	LH-DTE 25/5-T

DIMENSIONES

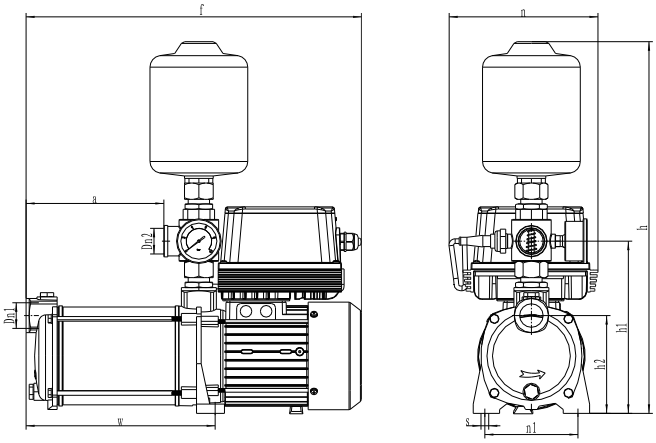

GPM	DIMENSIONES [mm]								
	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s
12	183	459	496	225	121	200	110	244	10
25	180	460	526	249	142	200	130	254	12

CURVA DE RENDIMIENTO

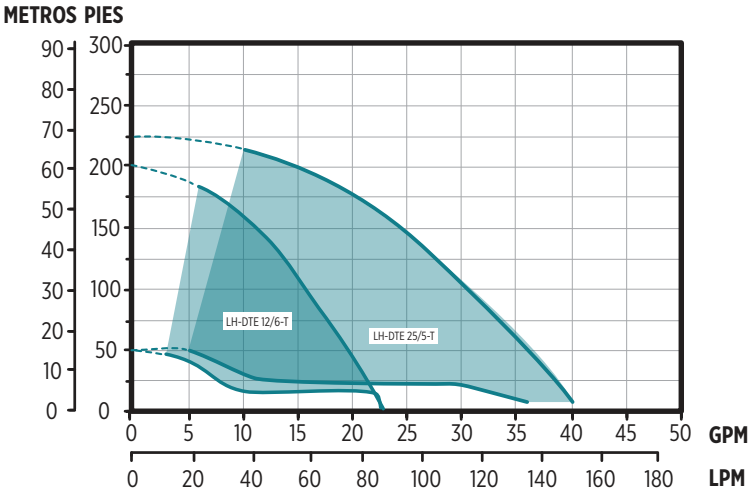

VARIADOR

PANTALLA	OLED con teclado incluido
HISTORIAL	De funcionamiento, Alarmas y Errores
ACCESORIOS	Transductor y cable RS-485

ESPECIFICACIONES

TANQUE	6 L (precargado 1.7 PSI)
IMPULSORES	Noryl (para manejo de agua limpia)
MOTOR	Trifásico con aislamiento clase F
PROTECCIÓN	IP55
CABLE RS4885	Incluido

KITS Y REFACCIONES

Escanea el código y consulta la información de kits de reparación y refacciones del equipo.